

コンパクト・光コネクタ端面3次元形状測定器 サナミニ


SANA Mini Fiber Endface Interferometer

コンパクトな本体ながら、端面の3次元形状解析ができます。
オートセンター機能で操作も簡単です。


形状測定器



- 12cm×5cm×8.9cmのsmallサイズ
- USBケーブル1本でデータ転送と電源供給
- オートセンター機能搭載
- 1.5秒の高速測定
- 被覆前のファイバやケーブルも測定できる
- PC/APCの切り替えはワンタッチ
- 豊富なフィクスチャ・ラインナップ
- 1kg以下と軽量

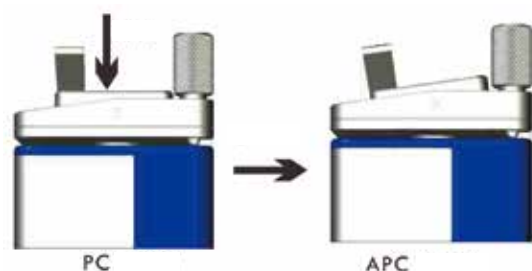

フィクスチャ上部を押し込むと PC/APC の切り替えができます。

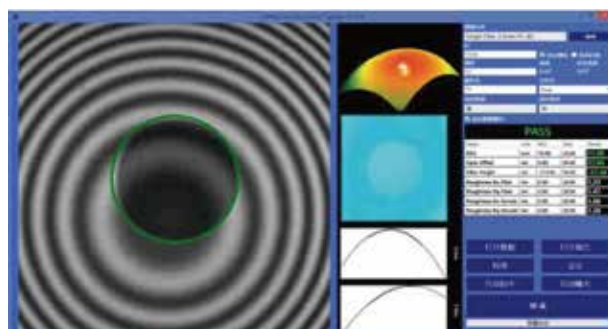

サナミニ 仕様	レンジ	再現性 (抜き差しなし)	再現性 (抜き差しあり)
曲率半径 (ROC)	3mm～フラット	±0.1%	±0.2%
頂点ズレ (Apex Offset)	0～200μm	±0.5μm	±1.5μm
ファイバ高さ (Fiber Height)	-160nm～+160nm	±1nm	±2nm
APC角度測定	0°(PC)または 8°(APC)	±0.02°	±0.03°
測定時間	1.5秒		
光源	赤色LED		
電源	USB給電		
型番	SANA Mini (サナミニ)		
サイズ/重量	120mm(高さ) × 53mm(幅) × 80mm(奥行) / 0.8kg		
メーカー	Dimension Technology (中国)		

※再現性は、コネクタの抜き差しなし、ありの各々で測定を50回繰り返した場合の標準偏差（1シグマ値）です。