

GIマルチモード励振器 MFC-100

Mode Fill Condition Kit

励振器

単心用のコンパクトな励振器。
検査データ付保証書により、
規定通りの損失測定を行えます。




エンサークルドフラックス励振規格

IEC61280-1-4 EF仕様 850nm(50μm)

光学中心からの半径	下限値	上限値
10μm	0.2785	0.3915
15μm	0.5980	0.7119
20μm	0.9105	0.9295
22μm	0.9690	0.9812

Effects on Encircled Flux Due to Launch Conditions
IEC 61300-1 850nm 50μm Template

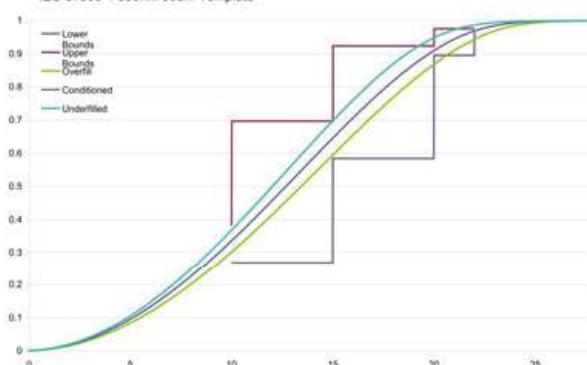

GIマルチモード励振器 仕様

型番	MFC-100 (旧 OP-LCKIT)
挿入損失	1.0dB以下※
反射減衰量(MM850/1300nm)	50dB以上
メーカー	Santec California (アメリカ)

※ 光コネクタの損失含まず。

型番指定について 下記の通り、仕様をご指定ください。

例：MFC-100（単身用励振器）、入力側FC/APC、出力側FC/UPC、50/125μmファイバ、エンサークルドフラックス励振

MFC	100-01	50	FA	FP	EF
	機種・チャンネル数	ファイバ種	入力コネクタ・研磨種	出力コネクタ・研磨種	励振規格
	100-01 コード型・単心用	50 50/125μm	FA FC/APC	FA FC/APC	EF エンサークルド フラックス
	150-02 2チャンネル	62 62.5/125μm	FP FC/UPC	FP FC/UPC	
	150-12 12チャンネル	100 100/140μm	SA SC/APC	SA SC/APC	70 70/70 fill
			SP SC/UPC	SP SC/UPC	AS100 AS100 (M80)
			LA LC/APC	LA LC/APC	
			LP LC/UPC	LP LC/UPC	
				(空欄) (MFC-150)	