

極性検査装置 FPT


Programmable Fiber Polarity Tester

多心光ファイバの極性を簡単に検査する装置です。
素早く正確に最多72チャンネルの極性を検査。
プログラム制御もできます。

極性検査



- 極性検査をプログラム制御
- 既存のサンプルから極性を取得できる
- 検査結果をリアルタイム表示
- フェールは非接触で傷つきにくい
- 水平でも垂直でも設置できる
- 20dBダイナミックレンジ

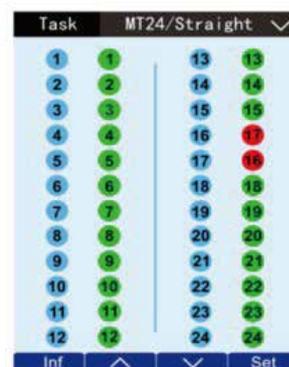

線番と正常(緑)、配線間違い(赤)、断線(黒)を一目で判別できます。



極性検査装置FPT 仕様			
型番	FPT1024A	FPT1032A	FPT1072A
チャンネル数	2~24ch	2~32ch	2~72ch
ファイバ種	シングルモード/マルチモード		
光入出力	2×MT12	2×MT16	2×MT12
検査時間	0.05秒以下	0.1秒以下	
感度	20dB以上		
光出力(最大)	-12dBm (クラス1~1M相当)		
外部接続	USB, Ethernet		
動作温度/保管温度	+10℃~+40℃/-40℃~+70℃		
消費電力/電源	10W以下/AC電源 (90~260V)		
サイズ/重量	359mm×274mm×115mm/4.05kg		
メーカー	Dimension Technology (中国)		